


Rybinová dojáreň 30°

Rýchly odchod – zdvíhanie zábrany



Dojnice stoja odklonené o 30° od hrany dojacej jamy.
Vzdialenosť medzi kravami je 115 cm.

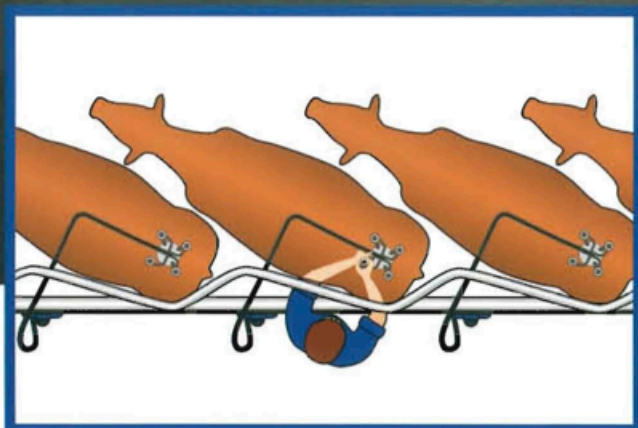

Táto dojáreň (2x16) je naprojektovaná ako „dojacia plošina“.

- Dojnice z čakárne vstupujú do dojárne priestorom s malým sklonom.
- Úroveň podlahy dojacej jamy je na úrovni podlahy mliečnice.

Tento typ dojárne je v dojacej jame vybavený vertikálne posuvnou podlahou UNIFLOOR.

Rybinová dojáreň 30°

Rýchly odchod – zdvíhanie zábrany



Tento typ tvorí jednoduchá a efektívna rybinová dojáreň – s modernými možnosťami, ktoré poskytujú rýchly odchod so zdvíhacou prednou zábranou. Na obrázku je dojáreň 2x16.

Dojnice opúšťajú dojacie miesta veľmi rýchlo.

Perfektný výber pre veľké stáda.

Ergonomicky vhodná pracovná poloha dojiča – zabezpečuje pohodlnú prácu pri dojení.

Vstupné dvere a zdvíhajúca predná zábrana sú ovládané pomocou stlačeného vzduchu (kompresor).

V momente, keď majú kravy opustiť dojacie miesto stlačí dojič tlačidlo, predná zábrana

sa zdvihne a dojnice rýchlo odídu.

Potom sa opäť stlačí tlačidlo a predná zábrana sa spustí do pôvodnej polohy.

Vstupné dvere sa otvoria – opäť stlačením tlačidla – a kravy prídu na svoje miesta.

Rýchly vstup a odchod – rýchla výmena kráv – zabezpečuje veľkú výkonnosť dojárne.

Konštrukcia a dojacie zariadenie

Zavesená konštrukcia dojárne poskytuje dojičovi výborný pohľad na zvieratá. Konštrukcia je zhotovená zo žiarovo galvanizovanej ocele, čo predlžuje jej životnosť.

Hrana dojacej jamy môže byť z nerezovej ocele.

Predná zábrana je vysoká 40 cm a jej horná hrana je 95 cm nad podlahou stojisk v dojárni.


Hrudná predná zábrana sa môže posúvať pomocou pneumatických valcov smerom k dojniciam, alebo od nich, čo závisí od veľkosti dojnice. Je to z toho dôvodu, aby bola krava pri dojení čo najbližšie k hrane dojacej jamy a tým aj bližšie k dojičovi. Kravy v jednom rade súčasne opúšťajú dojacie miesta.

Tento proces znižuje čas potrebný na výmenu zvierat v dojárni a tým sa zvyšuje jej výkonnosť.

Doplnkové zariadenia:

- Vertikálne posuvná podlaha v dojacej jamy UNIFLOOR
- Sprejový systém ostrekovania ceckov
- SAC manažment program
- Systém merania mlieka UNILAC/MEMOLAC

- Indikátor mastitíd
- Separovanie mlieka – dojacie zariadenie do kanvy s indikátorom mastitíd

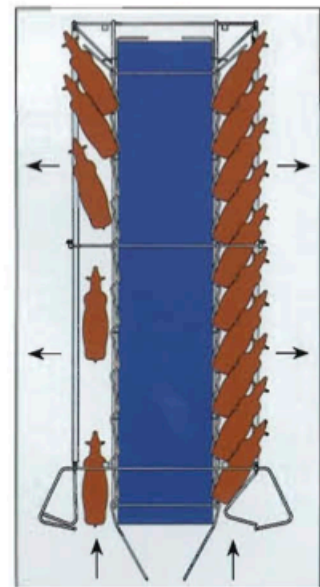

Riadiaca skrinka s tlačidlami pre ovládanie vstupných dverí a predných hrudných zábran.